零排放专家 德水清

VACUDEST XXL技术参数
每年30 000 m³工业废水

- VACUDEST模块化系统，按照客户要求配备
- 实现95 %的能量回收，非常节能
- 具有最高蒸发率，成本效益高
- 结构设计易于维护，实现系统最佳利用率
- 舒适的Vacutouch设备控制系统，可连接互联网
- 尖端技术确保最高蒸馏水质量

www.h2o-cn.cn

VACUDEST模块化系统 — 可选装备

- Activepowerclean热交换器，自净化型，可降低运行成本
- Clearcat冷凝装置，用于完全分离油类和脂类
- Destcontrol，可进一步改善蒸馏水质量
- e-Service，Vacutouch设备控制系统的网络连接
- 高级废气冷却装置，高级隔音装置等

技术参数

VACUDEST	年处理能力*	纯水参考处理能力	废水平均处理能力*	电气连接功率	重量	最低能耗
XXL 30 000	30 000 立方米	5000 升/小时	3750 升/小时	315 千瓦	22 000 千克	40 千瓦时/立方米

* 按照每年8000工作小时和5%的平均蒸发残留物计算

尺寸（mm）

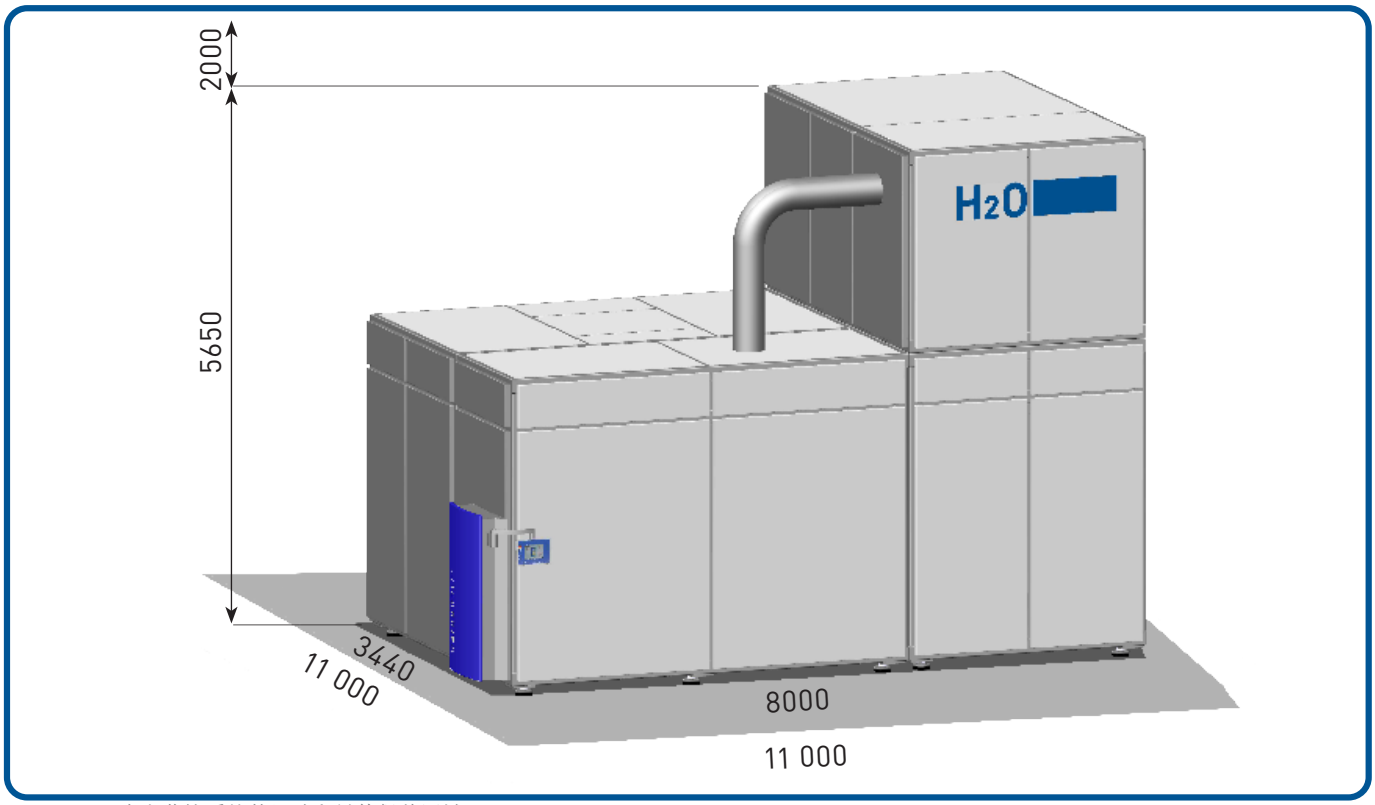

VACUDEST真空蒸馏系统的尺寸和最佳保养区域

版权所有 © 德水清（昆山）水处理设备有限公司 2024 - CN-DB-07/2024

德水清（昆山）水处理设备有限公司 | 中国215321江苏省昆山市张浦镇德国工业园建德路406号
电话：+86 512 368 538-10 | 传真：+86 512 368 538-12
电子邮件：info@h2o-de.com | www.h2o-cn.cn